

FICHE TECHNIQUE

MUR VEGETAL : VT-MUR® I

Système de mur végétal sur bardage rapporté


Support de culture prêt à l'emploi offrant une pose simple et rapide. Il comprend toutes les fonctions nécessaires au bon développement des végétaux. Pour l'installation du support de culture, le poseur doit être en conformité avec le DTU bardage rapporté sur ossature secondaire métallique (Mise en œuvre sur murs en béton banché ou en maçonnerie d'éléments. En application du e-Cahiers du CSTB n°3194 et son modificatif 1, e-Cahiers du CSTB n°3586_V2). Les fournitures complémentaires peuvent être fournies par la société **VERT-tical®**.

Données techniques support de culture :

- Largeur utile : 470 ou 920 mm
- Hauteur utile : 2 200 mm
- Epaisseur : 16 mm
- Surface utile : 1 ou 2/m²
- Poids sec : +/- 5 kg/m²
- Poids à CME : +/- 12 kg/m² (Réduction des troubles musculo-squelettiques –TMS)
- Matériaux : aluminium brut pour la structure porteuse.
- Feutre géotextile absorbant et fibres synthétiques recyclées (PP/PES/acrylique) : 10 mm

Fournitures complémentaires :

- Profil mural
- Profil VT-MUR I
- Visserie inox
- Tuyau goutte à goutte

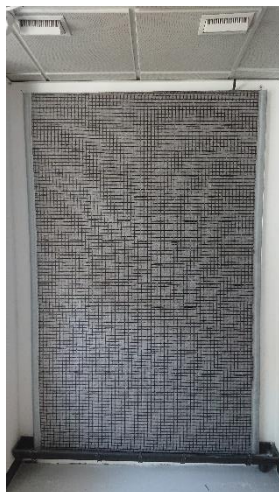

Pose du VT-MUR® I



jour de plantation



Un mois après plantation

Photo **VERT-tical®** mur végétal VT-MUR®

*Les données mentionnées ci-dessus sont des valeurs indicatives. Ces valeurs sont soumises à une certaine tolérance de fabrication. Les données contenues dans la présente fiche produit correspondent aux connaissances techniques acquises par la société **VERT-tical®** au moment de leur publication. **VERT-tical®** se réserve le droit de les compléter ou de les modifier le moment voulu en fonction de nouveaux acquis. De même, la société se réserve le droit de modifier les propriétés mentionnées. **VERT-tical®** décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. L'entreprise **VERT-tical®** décline toute responsabilité sur les poses non conformes.*